


Prestatietabel

NOWE-11TPRE06A02 | 6kW

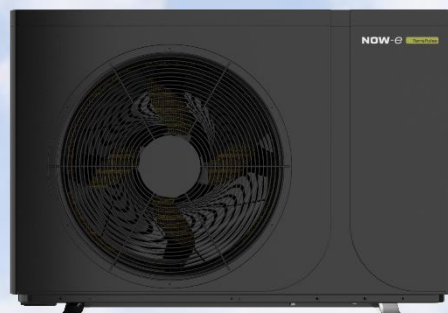

Max. Verwarmingscapaciteit (kW)

Buitentemperatuur (°C)

Water Outlet (°C)	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20
35	3,70	4,35	5,13	5,50	5,75	5,95	6,35	7,80	8,19	8,56	9,58
45	3,30	3,88	4,69	4,95	5,17	5,38	5,80	6,60	6,93	7,24	8,19
50	3,10	3,69	4,25	4,59	4,80	4,95	5,00	6,06	6,36	6,65	7,52
55	2,86	3,35	4,06	4,38	4,56	4,65	4,80	5,90	6,20	6,47	7,32
60	2,53	2,92	3,41	3,65	3,80	3,60	3,85	4,81	5,05	5,28	5,97
65	-	2,83	3,10	3,30	3,43	3,20	3,35	4,26	4,47	4,67	5,29
75	-	-	-	2,97	3,09	2,88	3,02	3,83	4,03	4,21	4,76

Power Input (kW)

Buitentemperatuur (°C)

Water Outlet (°C)	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20
35	2,00	2,05	2,10	2,15	2,18	1,87	1,88	1,71	1,94	1,79	1,83
45	2,20	2,28	2,14	2,18	2,21	2,02	2,03	2,05	2,08	1,92	1,96
50	2,30	2,42	2,15	2,19	2,22	2,06	2,07	2,08	2,11	1,95	1,99
55	2,44	2,56	2,20	2,28	2,31	2,15	2,16	2,18	2,21	2,05	2,09
60	2,50	2,71	2,22	2,29	2,34	2,14	2,17	2,19	2,22	2,03	2,10
65	-	2,82	2,45	2,53	2,58	2,36	2,38	2,40	2,44	2,23	2,30
75	-	-	-	2,59	2,64	2,41	2,43	2,45	2,49	2,28	2,35

COP(kW/kW)

Buitentemperatuur (°C)

Water Outlet (°C)	-20	-15	-10	-7	-5	0	2	7	10	15	20
35	1,85	2,12	2,44	2,56	2,63	3,18	3,38	4,08	4,22	4,78	5,24
45	1,50	1,70	2,19	2,27	2,34	2,66	2,86	3,22	3,33	3,77	4,18
50	1,35	1,52	1,98	2,10	2,16	2,40	2,42	2,91	3,01	3,41	3,78
55	1,17	1,31	1,85	1,92	1,97	2,16	2,22	2,71	2,80	3,16	3,51
60	1,01	1,08	1,54	1,59	1,63	1,68	1,77	2,20	2,27	2,60	2,85
65	-	1,00	1,27	1,30	1,33	1,36	1,41	1,78	1,84	2,10	2,30
75	-	-	-	1,15	1,17	1,19	1,24	1,56	1,62	1,85	2,03

NOW-e